

● ヘッドホン向けコントロールアンプ KH-08N



◎ 主な特徴

KH-07Nをベースに、バランス化したヘッドホンを接続可能にしたリミテッドモデル。
XLRとTRSのコンボコネクタで通常のヘッドホンも使用出来ます。
本体ケース類はアルミ、真鍮等の非磁性体を、各コネクタはノイトリック社製高信頼性部品を採用。
電源トランス(トロイダル型)やプリント基板は左右独立で2つ使用しています。
パワー増幅段はA級動作。

主な特徴 高品質パーツ類

確実な接続と耐久性を誇る、ノイトリック社製高信頼性コネクタを使用。
電源スイッチにはステンレス製のカスタマイズした物を使用し、絶妙な操作フィーリングを提供します。

内部配線材にはPC-OCC-AやOFCを使用。 接続は全て直接半田付けでコネクタ類を排除し、
接触不良や接続抵抗の増加を抑えています。

アナログフロントエンドにローノイズデュアルFETを使用、電圧増幅段には高精度OPアンプを、
電流バッファは純A級動作として音の歪みを軽減。
併せて出力は十分なドライブ能力を確保しているので立ち上がりが良好な上、
どんなヘッドホンでも繊細な音の変化をお楽しみ頂けます。

回路部品はオーディオグレードを含めて高品質 高信頼性パーツを搭載しています。
プリント基板の銅箔は両面70 μ m厚に金フラッシュ加工。

XLRジャックとTRSフォンジャックの同時使用は出来ません。
TRSフォン出力は右側コネクタからのみ出力されます。

入力はRCAアンバランスのみ。 内部回路もアンバランスです。

制振構造シャーシ

筐体に非磁性体金属/パーツを贅沢に使用。

銅板を使わない構成とする事でトランスからの磁気ループを完全に遮断しています。

ねじの種類も厳選したステンレスと真鍮のみを使用。

シャーシは2mm厚の真鍮を、フロント、サイド、トップカバーは肉厚アルミ(5~12mm)とする事で振動に強い筐体になっています。

ボリューム本体は微小音量設定時においてもギャングエラーが少ないALPS社RK50を使用。

これによるチャンネルセパレーションの高さと操作感の良さを実現します。

ボリュームつまみにオリジナルの45mm径アルミ削り出し材を使用し、重厚なフロントパネルとマッチした存在感と操作感を醸し出しています。

フットはオヤイデ電気の「INS-BS」を使用。外部からの振動を排除し本体を支えています。

4mmねじで固定しているのでお好みのフットに換装出来ます。

電源トランスのマウントにはハネナイトと真鍮プレートで挟み込み、シャーシへの振動を軽減。

出力パワートランジスタとヒートシンクの間には銅板を挿入する事で熱バランスを確保しつつ、音質的なチューニングも兼ねています。

ツインモノコンストラクション

電源トランスから出力端子まで左右チャンネルを分離。

回路基板も左右対称ではなく、同じ物を2つ使用し配線長も左右チャンネルで同じ長さとしています。

周波数特性

5~300kHz (+0dB、-3dB)

5~100kHz (+0dB、-1dB)

5~30kHz (+0dB、-0.1dB)

最大出力

12Vp-p 1.2A (min. 4Ω)

歪率 (THD+N)

0.005% (1kHz)

増幅度

4倍 (12dB)

出力抵抗

0.05Ω以下

・電源 AC100V (±10V) 50/60Hz 25W

・寸法


幅 365mm 高さ 83mm 奥行き 255mm
質量 7.8kg

株式会社ニューオプト

〒214-0021

神奈川県川崎市多摩区宿河原 2-28-18

Tel 044-932-1401

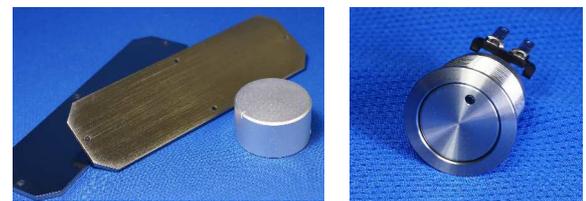

※仕様等は予告無く変更する場合があります。

NEUOPTO